

BOGRUP

BOMBAS Y GRUPOS ALZIRA, SL

DIVISION: TRATAMIENTOS DE AGUAS



CATALOGO – 2022





OSMOSIS INVERSA DOMESTICA

ENERO 2022


PALLAS BASICA

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
20500	OSMOSIS PALLAS BASICA BO	
20500P	OSMOSIS PALLAS BASICA CON BOMBA	
20002	CARTUCHO CARBON 10" BLOCK	
20003	CARTUCHO CARBON GRANULADO 10"	
20001	CARTUCHO SEDIMENTOS 5 MICRAS	
20005	CARBON POST-FILTER	
20004	MEMBRANA 50GPD	
20202	KIT RECAMBIO BLISTER 4 FILTROS	



SEMICOMPACTA PALLAS SLIM

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
205113590015	OSMOSIS SEMICOMP. SLIM SIN BOMBA	
205113590014	OSMOSIS SEMICOMP. SLIM CON BOMBA	
20005	CARBON POST-FILTER	
20002F	FILTRO EN LINEA 12" GAC 1/4"	
20001F	FILTRO EN LINEA 12" 5 MICRAS 1/4"	
20003F	CARTUCHO EN LINE 12"-1/4 NPT GAC COMPAC	
20004	MEMBRANA 50 GPD	



NUEVA





OSMOSIS COMPACTAS FUENTE REFRIGERADORA INOX

ENERO 2022

SMART PALLAS COMPACTA

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
685113590001	SMART PALLAS SIN BOMBA	
685113590002	SMART PALLAS CON BOMBA	
20005	CARBON POST-FILTER	
20002F	FILTRO EN LINEA 12" ½ GAC 1/4	
20001F	FILTRO EN LINEA 12" ½" 5 MICRAS 1/4	
20003F	CARTUCHO EN LINE 12"-1/4 NPT GAC COMP.	
20004	MEMBRANA 50 GPD	

NUEVA



FUENTE REFRIGERADORA VICTORIA INOX CON OSMOSIS INVERSA

SUMINISTRO DE AGUA TEMPERATURA FRIA Y AMBIENTE
ACUMULACION TOTAL PRESURIZADA DE 2X12 LITROS DE AGUA

ACUMULACION AGUA FRIA 3,8 LITROS

3 GRIFOS DISPENSADORES

1 PULSADOR DE AGUA FRIA

1 TIPO CAÑO AGUA FRIA

1 TIPO CAÑO AGUA CALIENTE

EQUIPO CON SISTEMA DE O.I DE 5 ETAPAS CON SIMPLE MEMBRANA Y BOMBA DE PRESION.

TERMOSTATO AJUSTABLE DE 3 A 7°C

LIMITE DE TRABAJO 1,5 – 5,5 BAR

ALIMENTACION ELECTRICA 220V

NUEVA



CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
20304305	FUENTE VICTORIA	
20304109	CARTUCHO PREFILTRO 5 MICRAS IN LINE	
20304112	CARTUCHO CARBON ACTIVO GAC IN LINE	
20304110	CARTUCHO CARBON ACTIVO IN LINE	
20304115	MEMBRANA O.I 75 GPD	



DESCALCIFICADORES DOMESTICOS BAJO CONSUMO ENERO 2022

DESCALCIFICADOR CLACK "IMPRESIÓN PLUS" CO-CORRIENTE



CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDAS	P.V.P
502007	DESCALCIFICADOR CLACK 30L	32x53x118	
502108	DESCALCIFICADOR CLACK 12L	32X53X73	



VALVULA CLACK 1"
CAUDAL PUNTA 6M3/H




DESCALCIFICADOR CLACK "FLAMINGO" CONTRA-CORRIENTE



CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDAS	P.V.P
502004	DESCALCIFICADOR FLAMINGO CLACK 38L	123X29X49	
502006	DESCALCIFICADOR FLAMINGO CLACK 16L	71X29X49	

ESPECIFICACIONES:

LAVADO CONTRACORRIENTE , VALVULA CLACK 1",BAJO CONSUMO DE SAL Y AGUA, CAUDAL PUNTA 6 M3/H, ESTADISTICO Y PROPORCIONAL
DESCALCIFICADOR DE AHORRO ENERGETICO, RELACION Y EXCELENTE
CALIDAD-PRECIO .ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS.

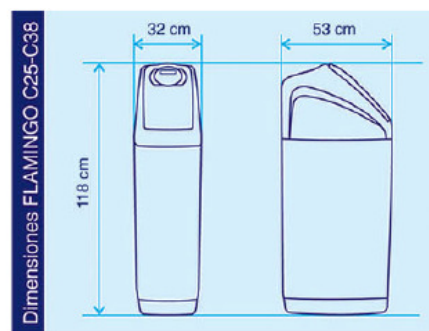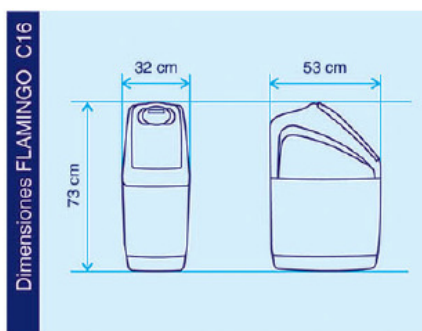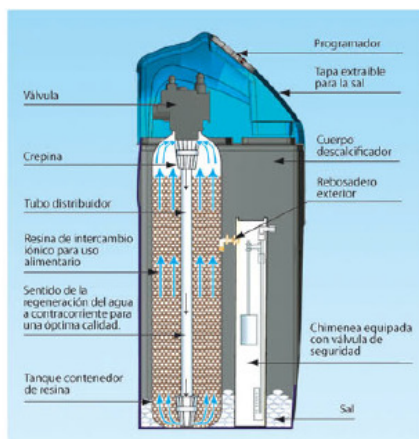

SACO DE SAL



CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDAS	NETO
201	SAL DE PELADILLA VACUUM	25Kg	



DESCALCIFICADORES DOMESTICOS BAJO CONSUMO

ENERO 2022

NUEVOS MODELOS: MINI 14L - MIDI 20L - MAXI 30L

INFORMACIÓN GENERAL



- ❶ Descalcificador ecológico
- ❷ Válvula Clack-Softa con timer desplazado
- ❸ Resina monodispersa para el máximo intercambio iónico
- ❹ Regeneración contracorriente con envío proporcional para un mínimo consumo de sal
- ❺ Desinfección de la resina con generación de cloro durante la succión de la salmuera (opcional)
- ❻ Alarma de servicio y seguimiento
- ❼ Memoria incorporada para consultar datos históricos

Conexiones IN y OUT	1"
Conexión de drenaje	3/4"
Fuente de alimentación	230 V 50 Hz, 12 V DC adaptador
Max. potencia eléctrica	6 W
Presión mínima de entrada	2 bar
Presión máxima de entrada	6 bar
Caída de presión promedio *	1 bar
Temperatura de trabajo	5-43°C

* En circunstancias normales, cuando se respeta el flujo de servicio nominal, con conexión de drenaje abierto sin asentimientos.
El vacío debe evitarse en cualquier momento

ESPECIFICACIONES

MINI	MIDI	MAXI
1-2 personas en el hogar	3-4 personas en el hogar	+4 personas en el hogar

	CAPACIDAD		
Volumen resina	14L	20L	30L
°F x m³	74	106	159

	CONSUMO DE SAL Y AGUA		
kg sal/regen.	2,00	2,85	4,30
Uso de agua por regeneración (L)*	95	135	205

	CAUDALES		
Caudal nominal (m³/h)	1,1	1,5	2,2
Tasa de flujo máximo (m³/h)	1,3	1,8	2,7

* Puede cambiar ligeramente en función de la presión del agua de entrada

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDAS-cm ALT.ANC.PRO	P.V.P
50MINI14	DESCALCIFICADOR MINI 14L	70X32X52	
50MIDI20	DESCALCIFICADOR MIDI 20L	104X32X52	
50MAXI30	DESCALCIFICADOR MAXI 30L	117X32X52	



TRATAMIENTOS DE AGUA
DESCALCIFICADORES INDUSTRIALES
ENERO 2022

DESCALCIFICADORES STYLE CLACK “IMPRESSION PLUS” WS 1” UF
CAUDAL PUNTA 6 M3/H



CODIGO	DESCRIPCION	CONSUMO SAL KG	P.V.P
50145	BI BLOC 48 LITROS WS	4,8	
50178	BI BLOC 75 LITROS WS	7,5	
501103	BI BLOC 103 LITROS WS	10,3	
501145	BI BLOC 140 LITROS WS	14	
501190	BI BLOC 170 LITROS WS	17	
501250	BI BLOC 250 LITROS WS	25	

DESCALCIFICADOR STYLE CLACK “IMPRESSION PLUS” WS 1 1/4” UF
CAUDAL PUNTA 7,75 M3/H

CODIGO	DESCRIPCION	CONSUMO SAL KG	P.V.P
5011475	BI BLOC 75 LITROS WS	75	
50114100	BI BLOC 100 LITROS WS	10,30	
50114140	BI BLOC 140 LITROS WS	14	
50114170	BI BLOC 170 LITROS WS	17	
50114200	BI BLOC 250 LITROS WS	25	

DESCALCIFICADOR STYLE CLACK “IMPRESSION PLUS” WS 1 1/2”UF
CAUDAL PUNTA 13,7 M3/H



CODIGO	DESCRIPCION	CONSUMO SAL KG	P.V.P
50112140	BI BLOC 140 LITROS WS	15,30	
50112170	BI BLOC 170 LITROS WS	19,60	
50112200	BI BLOC 250 LITROS WS	26,50	
50112225	BI BLOC 295 LITROS WS	33,90	
50112400	BI BLOC 440 LITROS WS	50,06	

DEPOSITOS PARA SALMUERA (POLIETILENO)



CODIGO	DESCRIPCION	DIAMETRO	ALTURA	P.V.P
43100	100L	47	68	
43150	150L	53	80	
43200	200L	53	100	
43300	300L	61	123	
43500	500L	875	1110	
43750	750L	1030	1110	



DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL FILTRACION

ENERO 2022

DESCALCIFICADOR STYLE "IMPRESSION PLUS" CLACK WS 2"UF CAUDAL PUNTA 17,10 M3/H



CODIGO	DESCRIPCION	CONSUMO SAL KG	P.V.P
502140	BI BLOC 140 LITROS WS	15,3	
502170	BI BLOC 170 LITROS WS	19,6	
502200	BI BLOC 250 LITROS WS	26,5	
502225	BI BLOC 295 LITROS WS	33,90	
502400	BI BLOC 440 LITROS WS	50,6	

TODOS LOS EQUIPOS INDUSTRIALES SE PUEDEN SUMINISTRAR CON BOTELLAS DUPLEX.
CONSULTAR PRECIOS Y CARACTERISITICAS DE LOS MISMOS.

FILTRO 3 PIEZAS Y FILTROS

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
20101	CARCASA FILTRO 1" PLASTICO 5"	
20102	CARCASA FILTRO 1" PLASTICO 10"	
20103	CARCASA FILTRO 1" PLASTICO 20"	
20104	CARTUCHO HILO BOBINADO 20 MICRAS 5"	
20105	CARTUCHO HILO BOBINADO 20 MICRAS 10"	
20106	CARTUCHO HILO BOBINADO 20 MICRAS 20"	
20107	CARTUCHO MALLA INOX 10" LAVABLE	



FILTROS CINTROPUR

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
20T1003A	NW-25 1" 5,5 m3/h	
20T1004A	NW-32 1 1/4" 6,5 m3/h	
20T1008A	NW-400 1 1/2"	
20T1005A	NW-500 2" 20 m3/h	
20T1006A	NW-650 2 1/2" 25m3/h	
20T1007A	NW-800 3" 30m3/h	
20T2000A	RECAMBIO CINTROPUR NW-25 1" (5uni)	
20T2001A	RECAMBIO CINTROPUR NW-32 1 1/4" (5uni)	
20T2002A	RECAMBIO CINTROPUR NW-50-62-75 2"-2 1/2"-3" (5uni)	





TRATAMIENTOS DE AGUA DOSIFICADORAS DE CLORO Y REGULACION

BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO



KCS

AML

AMC

PR7

CODIGO	MODELO	P.V.P
43KCS633	DOSIFICADORA KCS FPM 5L/H A 5 BAR TODO NADA	
43AML200	DOSIFICADORA AML 5L/H A 8 BAR Sonda NIVEL	
43AMC200	DOSIFICADORA AMC 5L/H A 8 BAR CONTADOR IMPULSOS	
43PR7	DOSIFICADORA PERISTALTICA PR7 7L/H A 1,5 BAR	


PARA OTRAS CARACTERISTICAS CONSULTENOS Y PARA
LOS CONTADORES DE EMISOR DE IMPULSOS MIRAR PAG. 33-34

REGULACION Y CONTROL DE PH Y CLORO NORMATIVA CE



CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
B55100	PANEL DE CLORO LIBRE AMPEROMETRICO KONTROL800 CSA	
B55101	PANEL DE CLORO LIBRE POTENCIOESTATICO KONTROL800 CSP	
B55102	PANEL DE CLORO Y PH AMPEROMETRICO KONTROL800 PCSA	
B55108	PANEL DE CLORO Y PH POTENCIESTATICO KONTROL800 PCSP	


(PARA MAS OPCIONES CONSULTAR)

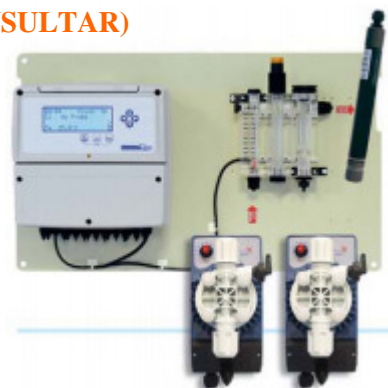

DEPOSITOS DOSIFICADORES

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
4350D	DEPOSITO 50 L DOSIFICADOR	
43120D	DEPOSITO 120L DOSIFICADOR	
43200D	DEPOSITO 200L DOSIFICADOR	



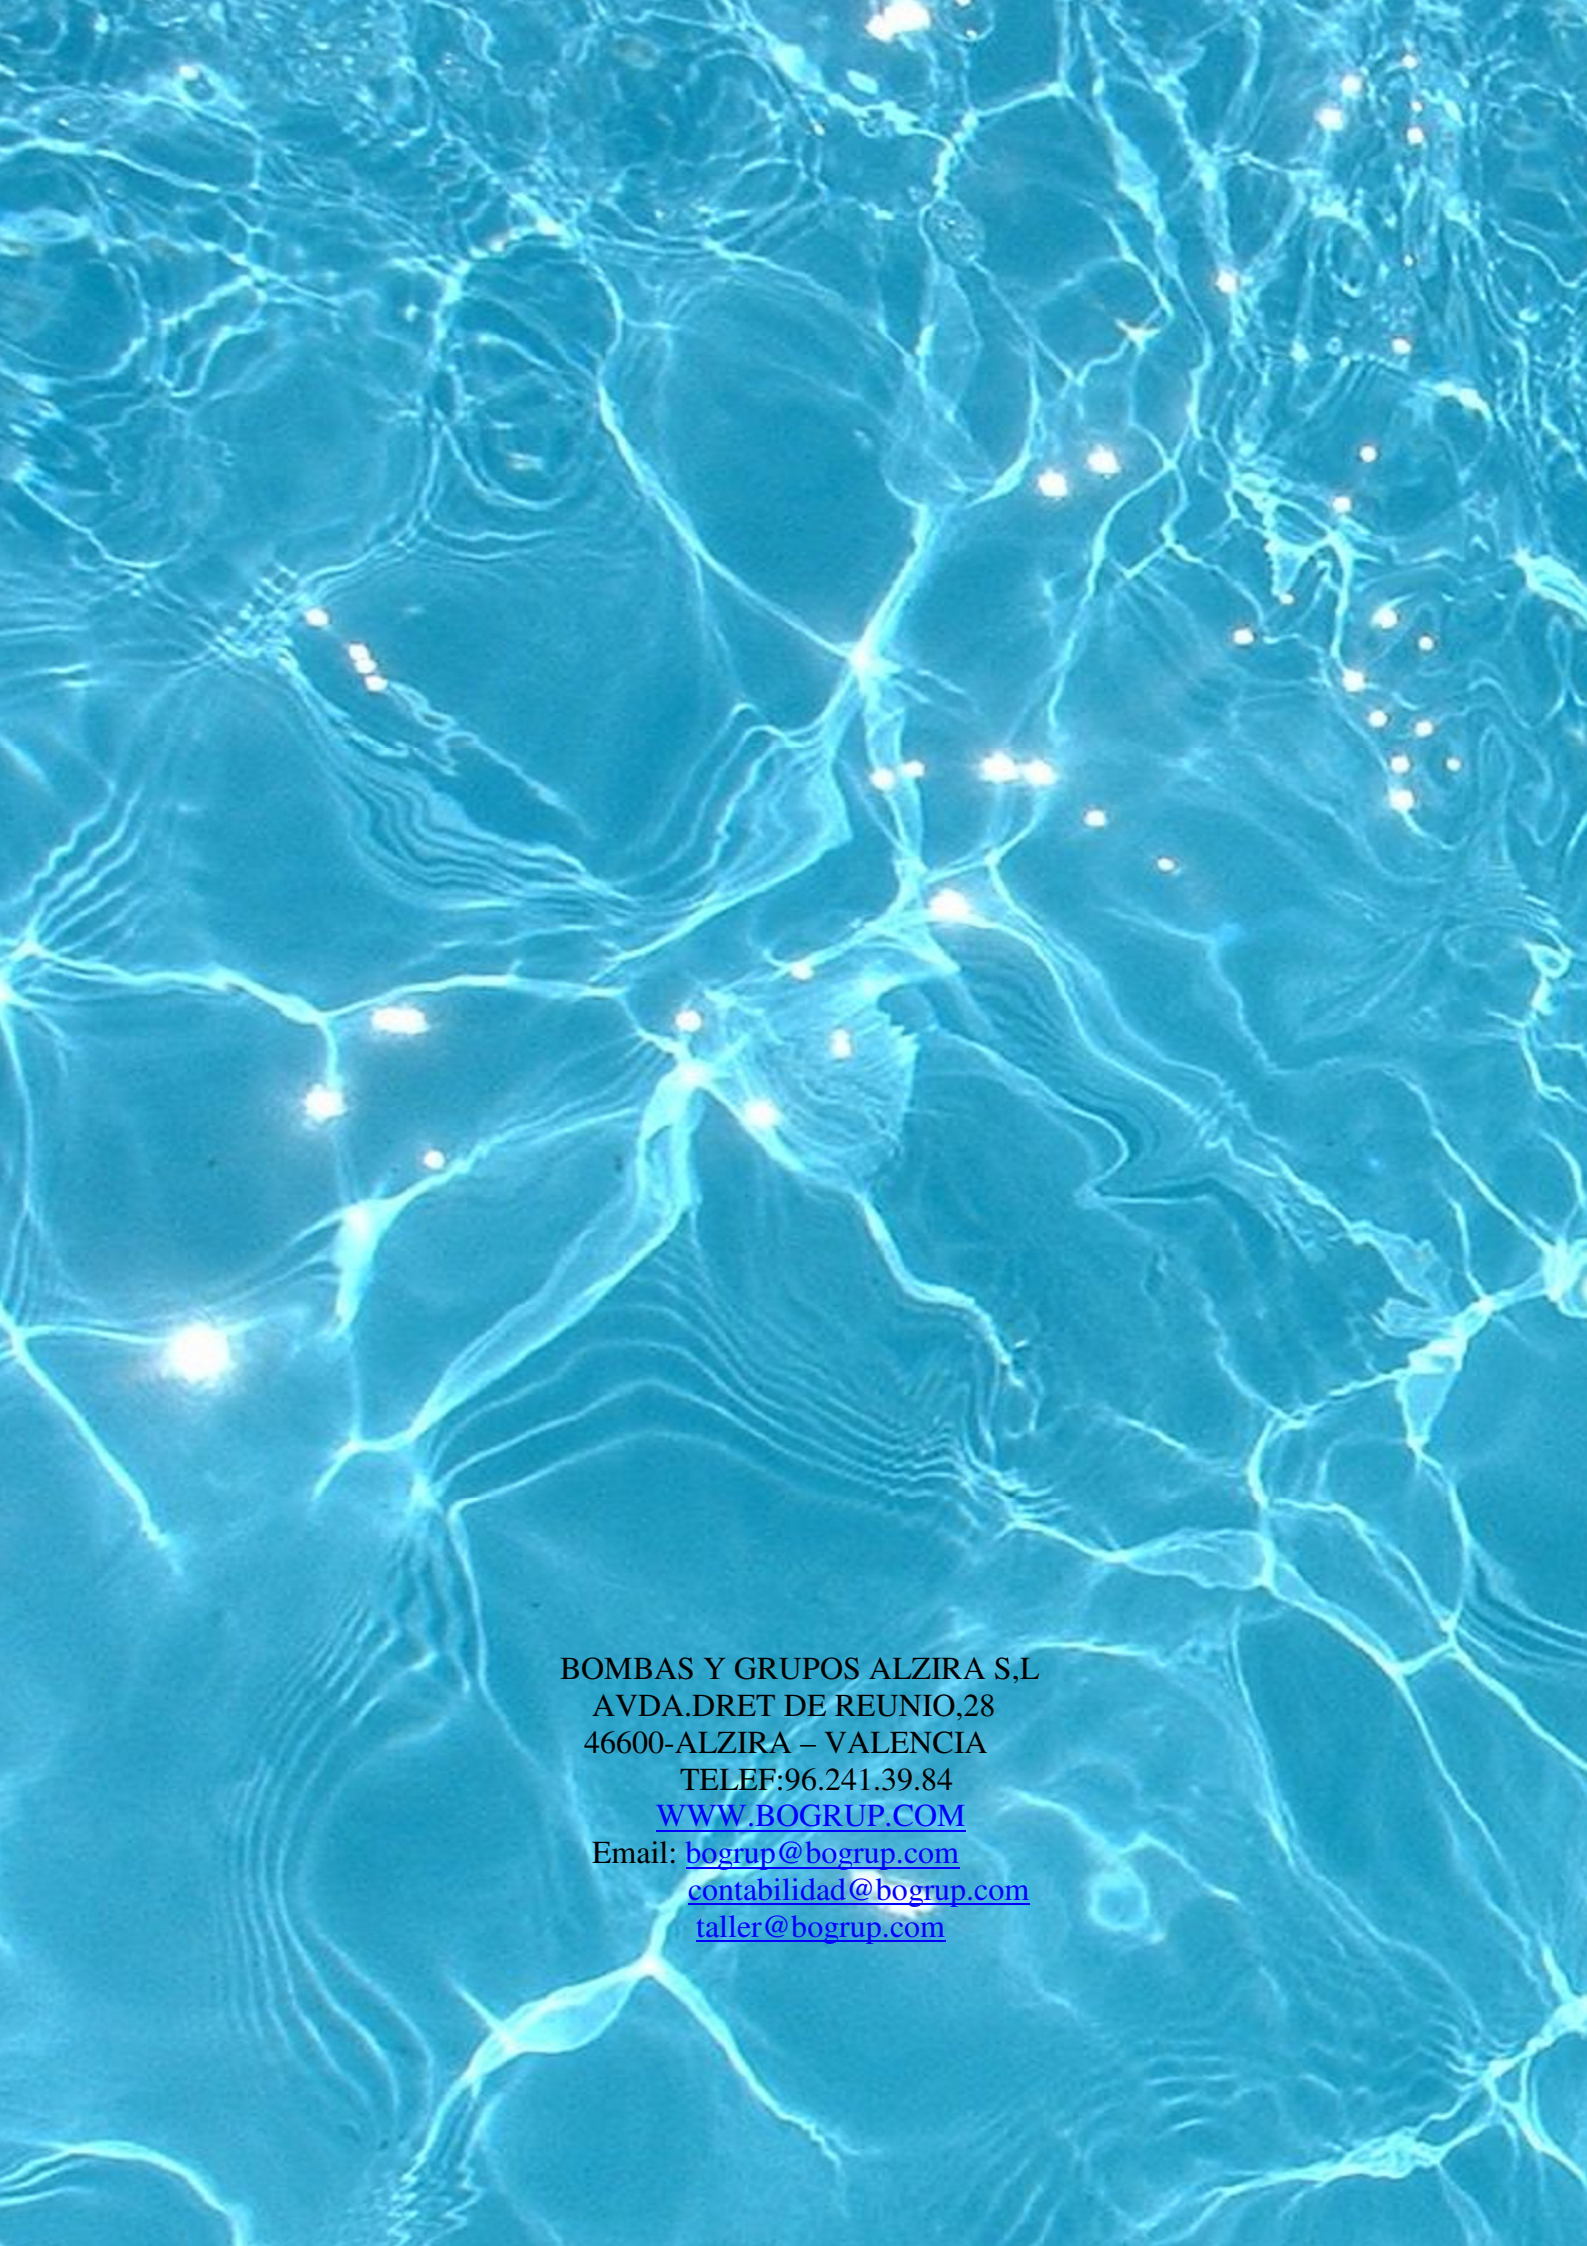

BOMBAS Y GRUPOS ALZIRA S,L
AVDA.DRET DE REUNIO,28
46600-ALZIRA – VALENCIA
TELEF:96.241.39.84
WWW.BOGRUP.COM
Email: bogrup@bogrup.com
contabilidad@bogrup.com
taller@bogrup.com

